


VULCANO PU M FR




Transluzenter Schlauch aus Ester-Basis Polyurethan mit Polyurethan beschichteter verkupfelter Stahlschnecke hoher Haftung. Wandstärke zwischen 0,40 mm und 0,75 mm. Höchste Flexibilität und äusserst handlich; zusammen mit seiner extremen Leichtigkeit und Stauchbarkeit (ungefähr 5:1) machen diesen Schlauch ideal für dynamische Einsätze. Der Schlauch wird elektrisch-leitfähig bei Erdung der Spirale. Nach Anfrage kann der Schlauch in der mikrobebeständigen Ausführung produziert werden

- Absaugen von Späne, Sägemehl, abriebstarkem Pulver und überall wo Höchste Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen erfordert wird.

Translucent ester based Polyurethane hose reinforced with a high adhesion TPU coated copper colored steel spiral. Wall thickness from 0,4 to 0,75 mm. The most flexible hose of its category, it is really easy to handle and light; high compressibility (about 5:1). On request it can be made in microbes resistant version. It can be made conductive by earthing the steel spiral.

- Suction of pellets, granulates, abrasive powders and sawdust. In woodworking and ceramic industry and everywhere very high flexibility is required.

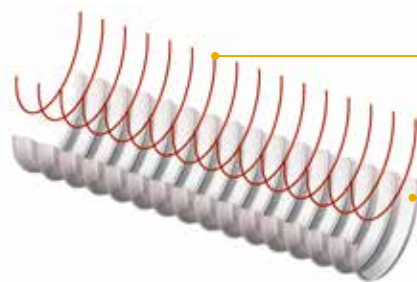

Polyurethan beschichtete verkupferte Stahlschnecke
TPU coated copper colored steel spiral

Ester-Basis Polyurethan / Ester based TPU hose

Technische Daten / Technical data

Code	Ø inn	Min Wandst.	Gewicht	Biegeradius	Vak.	Rollen-Länge	Vol.	Doppelbrücke W2
Code	Ins. Ø	Min wall th.	Weight	Bending	Vac.	Coil lgth.	Vol.	double bridge W2
	mm	mm	g/m	mm	m H ₂ O	m	m ³	
VM FR 025.0 000.0	25*	0,4	140	30	2,0	20	0,050	-
VM FR 032.0 000.0	32	0,4	175	30	2,0	20	0,060	-
VM FR 038.0 000.0	38	0,4	180	30	2,0	20	0,070	-
VM FR 040.0 000.0	40	0,4	190	32	2,0	20	0,070	-
VM FR 045.0 000.0	45*	0,4	210	36	2,0	20	0,100	-
VM FR 050.0 000.0	50*	0,4	230	40	2,0	20	0,110	-
VM FR 051.0 000.0	51	0,4	235	40	2,0	20	0,110	-
VM FR 060.0 000.0	60	0,4	270	50	1,7	20	0,130	-
VM FR 063.0 000.0	63	0,4	280	55	1,7	20	0,190	-
VM FR 065.0 000.0	65*	0,4	290	56	1,7	20	0,190	-
VM FR 070.0 000.0	70	0,43	380	60	1,7	20	0,200	-
VM FR 076.0 000.0	76	0,43	410	65	1,7	20	0,220	F2 W2 076.0 090.0
VM FR 080.0 000.0	80	0,43	430	65	1,6	20	0,230	
VM FR 090.0 000.0	90	0,43	480	75	1,6	20	0,290	
VM FR 100.0 000.0	100*	0,53	540	85	1,3	15	0,320	F2 W2 100.0 127.0
VM FR 102.0 000.0	102	0,53	550	85	1,3	15	0,320	
VM FR 110.0 000.0	110	0,53	590	90	1,2	15	0,350	
VM FR 120.0 000.0	120	0,53	640	100	1,0	15	0,370	F2 W2 130.0 190.0
VM FR 127.0 000.0	127	0,63	765	105	1,0	15	0,390	
VM FR 130.0 000.0	130*	0,63	780	105	0,8	15	0,400	
VM FR 140.0 000.0	140	0,63	840	115	0,8	15	0,650	F2 W2 200.0 230.0
VM FR 150.0 000.0	150*	0,63	895	125	0,8	15	0,690	
VM FR 152.0 000.0	152	0,63	910	125	0,8	15	0,700	
VM FR 160.0 000.0	160	0,63	955	130	0,7	15	0,730	F2 W2 250.0 330.0
VM FR 180.0 000.0	180	0,63	1235	150	0,5	15	0,970	
VM FR 200.0 000.0	200*	0,63	1365	165	0,4	15	1,080	
VM FR 203.0 000.0	203	0,63	1385	165	0,4	15	1,090	F2 W2 350.0 410.0
VM FR 228.0 000.0	228*	0,63	1550	185	0,4	10	1,220	
VM FR 250.0 000.0	250*	0,65	1845	210	0,4	10	1,330	
VM FR 254.0 000.0	254	0,65	1875	210	0,4	10	1,350	F2 W2 350.0 410.0
VM FR 279.0 000.0	279*	0,65	2055	230	0,4	10	1,480	
VM FR 305.0 000.0	305	0,65	2245	250	0,3	10	1,610	
VM FR 315.0 000.0	315*	0,65	2315	275	0,3	10	1,660	F2 W2 350.0 410.0
VM FR 356.0 000.0	356*	0,65	2610	300	0,3	auf Anfrage/on request		
VM FR 406.0 000.0	406*	0,75	3210	350	0,3	auf Anfrage/on request		

*Verfügbar auf Anfrage-Bitte kontaktieren Sie unsere Büros für Grössen und Mindestmengen / *Available on request, contact our sales office for more info and quantities

Angestellte technische Daten beziehen sich auf eine Temperatur bis 23°C und 50% Luftfeuchtigkeit / The technical data here reported were measured at 23°C with 50% humidity